


## Gebrauchsanweisung für pneumatische Deboxer/Honigrahmenheber zu vollautomatischen Entdeckelungsmaschinen

Typ: KEK-P

Stellen Sie den Deboxer zu der Einspeicherungseinheit der Entdeckelungsmaschine. Schließen Sie den Deboxer an den Druckluftkompressor an.

Legen Sie die Bienenstock-Schublade auf die Arbeitsplatte des Deboxers gleitend, dass die inneren Ecken des Deboxers die Anschlagstifte der Arbeitsplatte erreichen.

Die zwei gezähnten Metallstangen müssen von oben auf die Rahmen gelegt werden. Diese Stangen sind eigentlich Rähmchenhalter, die verhindern, dass die Rahmen auseinander rutschen, wenn sie aus der Honigraumzarge gedrückt werden.

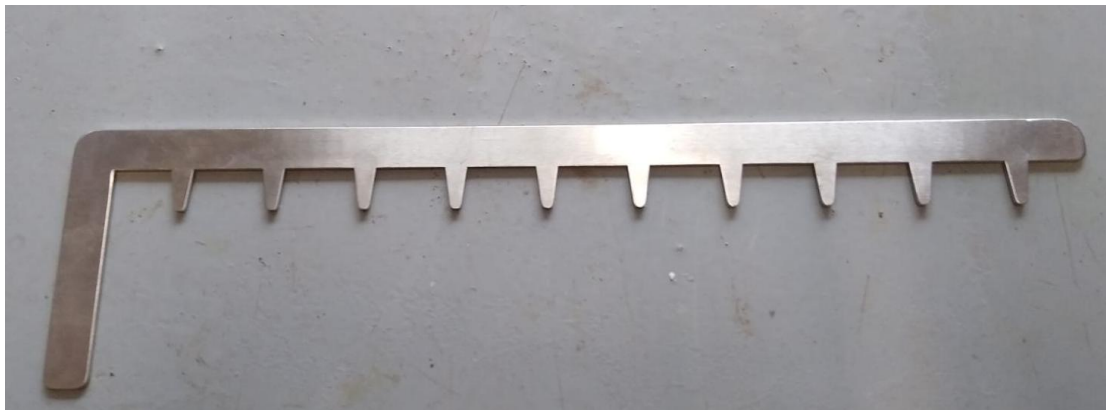

Rähmchenhalter, der verhindert das Auseinanderrutschen der Rahmen.

Drücken Sie dann das Pedal, um die Schublade zusammen mit den Rahmen zum oberen Wabenaufhänger des Deboxers zu heben.

Wenn die Rahmen auf dem Wabenaufhänger schon festsitzen, lassen Sie die Schublade auf das Ebene der Arbeitsplatte herab, dann entfernen Sie die.

Die Rahmen können mit Hand in die Einspeicherungseinheit der Entdeckelungsmaschine eingeschoben werden.



